

# HT-S320

## Termal Görüntüleme Sistemi



Teknik Özellikler	
Termal Görüntüleme	
Çözünürlük	320*240 piksel
Spektral Aralık	8-14µm
Lens	6.52mm
Görülebilir Işık	
Çözünürlük	1920*1080 piksel
Odak Mesafesi	8mm
Sıcaklık Ölçümü	
Sıcaklık Aralığı	+30°C ... +45°C
Ölçüm Doğruluğu	±0.8°C (1.4°F) ya da okunan değerin ±1% 'i (BlackBody Dahil)
Veri Kaydı	
Görüntü Formatı	JPG
Video Formatı	H.264
Lens	6.52mm
Termal Hassasiyet	≤ 60 mK
Görüntü Çerçeve Frekansı	25Hz
Odaklanma	Sabit
Sıcaklık Düzeltme	Manual
Renk Paleti	Beyaz ısı / Siyah ısı / Gök-küşağı/ Rron kırmızı/Yüksek kontrast gökküşağı
Çalışma sıcaklık aralığı	0°C ... 45°C
Depolama sıcaklık aralığı	-20°C ... 60°C
Güç Sistemi	USB
Besleme Gerilimi	3.8~5.5V
Ağırlık	756g
Boyut	210mm*70mm*75mm


## HT-S320

Termal Görüntüleme Kameraları, yüksek vücut sıcaklığı tespiti için kullanışlı bir araçtır.

1. Cihaz kurulumu - En iyi sonuç almak için her seferinde bir kişiyi kameradan 1-2 metre mesafeden tarayın
2. Sıcaklık ölçümü - Sıcaklığı ölçmek için kamerayı yüze odaklanmasını sağlayın
3. Alarm kurulumu - Kamera, yüksek sıcaklık algılandığında alarm verecek şekilde ayarlanabilir


### 1 Deploy At Checkpoints

For best results, screen **one person at a time**, at a distance of **1-2 meters** from the camera.




### 2 Measure Temperature

Allow the camera to focus on and **measure temperature on the face**.



### 3 Set Alarm



Cameras with screening mode can be set to **alarm** when detecting **elevated temperature**.



## HT-S320

Farklı sıcaklık renk paletleri seçenekleri.

Uygulanabilir kullanımlar havaalanları, hastaneler, transit istasyonları, okullar, kurumlar vb. kalabalık alanlar.

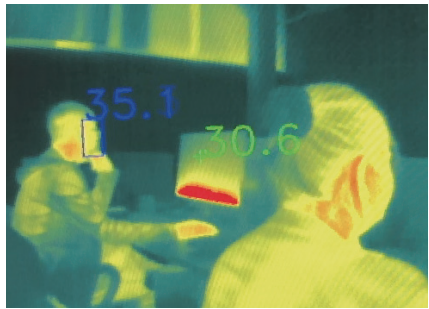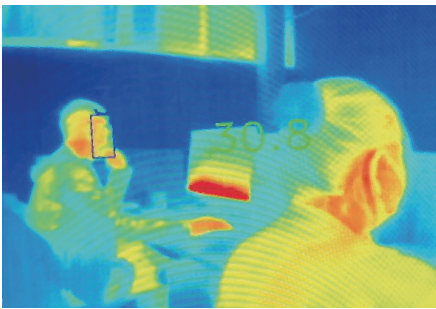

**HT-S320**

Sıcaklık alarmı

Tek seferde 10 kişiye kadar tarama.

**HT-S320**

Yüz Tanıma

Belirlenen değerin üzerinde sıcaklık algılandığında sesli uyarı verir.

